



ARMOIRES À DOCUMENTS ET ÉQUIPEMENTS ANTIFEU





ARMOIRES FORTES À DOCUMENTS

GÉNÉRALITÉS

Les armoires fortes à documents permettent de ranger tous vos documents papier à l'abri de la malveillance tout en les protégeant d'un début d'incendie grâce à un isolant thermique les équipant et retardant ainsi la pénétration du feu dans l'armoire.

NORMALISATION

NT FIRE 017 :

Norme suédoise faisant référence sur le marché des armoires à documents et à supports informatiques. 3 types de résistances au feu sont définies : 30, 60 et 90 minutes.

NT Fire 017

NORME EUROPÉENNE NF EN ISO 1182 :

Cette norme est une norme d'essai d'incombustibilité des produits de construction (isolants thermiques).

EN



ÉQUIPEMENTS ANTIFEU

GÉNÉRALITÉS

Pour la protection des personnes et des biens, il est nécessaire d'équiper ses locaux de matériels antifeu.

Les cendriers et poubelles de sécurité permettront de circonscrire un éventuel début d'incendie en le cantonnant et l'étouffant au sein même du cendrier ou de la poubelle, et ce dès sa naissance.

Les couvertures antifeu permettront quant à elles, d'étouffer un début d'incendie, aussi bien sur une personne ou sur un bien, mais elles pourront également servir de bouclier thermique en cas d'incendie grave.

NORMALISATION

NORME EUROPÉENNE EN 1869-1997 :

Cette norme stipule que la couverture doit être capable de résister à une chaleur d'environ de 900°C provoquée par des huiles enflammées de type soja ou colza. La résistance électrique de la couverture ne doit pas être inférieure à 1 Ohm.

EN

FM (FACTORY MUTUAL) :

Assurance internationale et organe accréditant le matériel de sécurité et conseillant les entreprises.



Dans cette partie du catalogue, vous trouverez :

Poubelles de sécurité antifeu « Sécuriflamm »	CNPP - TNO - IBBC - NVBB	Série P
Poubelles antifeu à pédale	FM - UL - TÜV	Série J
Couvertures antifeu	EN 1869-1997	Série A
Cendriers de sécurité antifeu « Smokers »	FM - ADA	Série C
Armoires fortes à documents	NF EN ISO 1182	Série AD4
Armoires fortes à documents	NF EN ISO 1182	Série AD3
Armoires antifeu à documents - 1/2 heure	NT Fire 017-30	Série AD30
Armoires ignifuges à documents - 1 heure	NT Fire 017- 60	Série AD76
Armoires ignifuges à documents - 1 heure 30	NT Fire 017- 90	Série AD79



SÉRIE P

CNPP - TNO - IBBC - NVBB



POUBELLES DE SÉCURITÉ SÉCURIFLAMM



▲ 50RN

30MN ▲

▲ 18GP

CONFORMITÉ

- Conformes aux spécifications CNPP FSE 8414-D, agréés TNO et IBBC n° B 89.623 ANPI et NVBB N° NT 108.

AVANTAGES

- En cas d'incendie à l'intérieur de la poubelle, le couvercle étouffoir, par sa forme entonnoir, empêche les gaz chauds de s'évacuer et les renvoie sur le foyer qui, privé d'oxygène, s'éteint de lui-même.
- Nombreux modèles disponibles (capacité et coloris).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en acier 8/10^{me}.
- Bords ourlés anti-coupures en partie haute et anti-rayures en partie basse.
- Couvercle de sécurité de forme entonnoir rendant l'ensemble auto-extinguible.
- Peinture époxy : Couvercle et corps gris perle; Couvercle noir et corps rouge; Couvercle noir et corps gris métal.
- Capacité : 18, 30, 50, 80 et 110 litres.

Référence	Coloris	Dimensions H x Ø (mm)	Capacité (L)	Poids (kg)
18GP	Corps et couvercle gris perle	360 x 255	18	1,7
18RN	Corps rouge - Couvercle noir	360 x 255	18	1,7
18MN	Corps gris métal - Couvercle noir	360 x 255	18	1,7
30GP	Corps et couvercle gris perle	470 x 335	30	3,9
30RN	Corps rouge - Couvercle noir	470 x 335	30	3,9
30MN	Corps gris métal - Couvercle noir	470 x 335	30	3,9
50GP	Corps et couvercle gris perle	625 x 335	50	4,6
50RN	Corps rouge - Couvercle noir	625 x 335	50	4,6
50MN	Corps gris métal - Couvercle noir	625 x 335	50	4,6
80GP	Corps et couvercle gris perle	510 x 450	80	8
80RN	Corps rouge - Couvercle noir	510 x 450	80	8
80MN	Corps gris métal - Couvercle noir	510 x 450	80	8
110GP	Corps et couvercle gris perle	710 x 450	110	9,3
110RN	Corps rouge - Couvercle noir	710 x 450	110	9,3
110MN	Corps gris métal - Couvercle noir	710 x 450	110	9,3



SÉRIE J

FM - UL - TÜV



POUBELLES ANTIFEU À PÉDALE



09101



09100*

CONFORMITÉ

- Conformes aux spécifications FM (Factory Mutual), UL (Underwriters Laboratories) et TÜV.
- Pictogramme normalisé conforme aux normes ISO 3864 et NF X08.003, et à la directive européenne 92/58/CEE.

AVANTAGES

- Ouverture facile par pédale.
- Ventilation naturelle permettant l'évacuation des vapeurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en acier.
- Peinture époxy jaune ou rouge.
- Ouverture par pédale avec fermeture automatique.
- Aération naturelle à la base de la poubelle.

Référence		Dimensions H x Ø (mm)	Capacité (L)	Conformité	Poids (kg)
Jaune	Rouge ⁽¹⁾				
09101	09100	764 x 302	20	FM - UL - TÜV	6
09301	09300	521 x 354	34	FM - UL - TÜV	7
09501	09500	568 x 408	52	FM - UL - TÜV	8
09701	09700	635 x 467	80	FM - UL - TÜV	12

⁽¹⁾ non tenu en stock

SÉRIE A

EN 1869-1997



COUVERTURES ANTIFEU



▲ 180120RRP

▲ 120120RRP

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Disposées au mur, les couvertures anti-feu sont munies de deux rubans d'ouverture instantanée. En cas d'incendie, il suffit alors de les tirer afin de déployer la couverture. Elles permettent d'étouffer les incendies dès leur naissance en fonctionnant comme un bouclier thermique en privant le feu de son approvisionnement en oxygène. Elles peuvent aussi bien protéger les personnes que les biens.

CONFORMITÉ

- Conformes à la norme européenne EN 1869-1997.

AVANTAGES

- Fixation murale grâce au coffret permettant ainsi une visualisation immédiate et un accès rapide.
- Extra-plates, très légères et très résistantes.
- Ouverture instantanée à l'aide de deux rubans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fabrication en fibre de verre (420gr/m²), texture extra plate.
- Non combustibles, résistent à plus de 900°C.
- Instructions d'utilisation apposées sur les coffrets.

Référence	Modèle	Dimensions du boîtier H x L x P (mm)	Dimensions de la couverture (mm)	Conformité	Poids (kg)
180120RRP	Coffret mural rouge rectangulaire plat	360 x 160 x 35	1800 x 1200	EN	1
120120RRP	Coffret mural rouge rectangulaire plat	285 x 160 x 35	1200 x 1200	EN	1



SÉRIE C

FM - ADA
COMPLIANT



CENDRIERS DE SÉCURITÉ ANTIFEU «SMOKERS»



CONFORMITÉ

- Conformes aux normes FM (Factory Mutual) et ADA.

AVANTAGES

- Spécialement conçus pour réduire les risques d'incendie.
- Coque extérieure demandant peu d'entretien, aucun risque de corrosion.
- Très grande résistance aux chocs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en polyéthylène haute densité ignifugé (HDPE).
- Seau de récupération en acier galvanisé de 17,6 L.
- Tête avec ouverture latérale de 38 mm empêchant la pénétration de la pluie.
- Emplacement pour écraser les mégots de cigarettes.
- Grosse tête permettant la dissipation de la chaleur.
- Attaches moulées pour fixation au sol.

Référence	Couleur	Dimensions H x Ø (mm)	Conformité	Poids (kg)
26800-N	Noir	1050 x 420	FM - ADA	7
26800-G	Gris	1050 x 420	FM - ADA	7
26800-T	Terra cotta	1050 x 420	FM - ADA	7
26800-B	Beige	1050 x 420	FM - ADA	7
26800-V	Vert	1050 x 420	FM - ADA	7



SÉRIE AD4

NF EN ISO 1182



ARMOIRES FORTES À DOCUMENTS



AD1204 ▲



▲ AD2004
avec option ESAD4

CONFORMITÉ

- Plaques isolantes entre les parois classées A1 et non inflammables selon la norme EN ISO 1182.

AVANTAGE

- Armoire avec isolation thermique permettant un retard au feu.
- Armoire anti-effraction avec une fermeture en 2 points et des portes indégondables.
- Importante capacité de stockage.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en acier 12/10^{ème}, double paroi.
- Panneaux d'isolation thermique entre les parois, épaisseur 20 mm.

- Peinture époxy blanche RAL 9010.

- Étagères pleines, réglables en hauteur avec une charge admissible de 75 kg uniformément répartis par étagère, recouvertes de peinture époxy blanche RAL 9010.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Double portes battantes.
- Fermeture à clef et verrouillage en 2 points.
- Poignée de porte chromée.

OPTIONS

- Étagère supplémentaire.
- Étagère à dossiers suspendus.

Référence	Désignation	Dim. extérieures H x L x P (mm)	Dim. intérieures H x L x P (mm)	Nombre d'étagères	Poids (kg)
AD1204	Armoire comptoir à documents	1295 x 1000 x 450	1145 x 950 x 400	2	92
AD2004	Armoire haute à documents	2095 x 1000 x 450	1945 x 950 x 400	4	145
ESAD4	Étagère supplémentaire pour AD1204 et AD2004				5
ADOS4	Étagère à dossiers suspendus pour AD1204 et AD2004				6



SÉRIE AD3

NF EN ISO 1182



ARMOIRES FORTES À DOCUMENTS



AD130 ▲



▲ AD300

CONFORMITÉ

- Plaques isolantes non inflammables entre les parois, classées A1 selon la norme NF EN ISO 1182.

AVANTAGE

- Armoire avec isolation thermique sur tous les côtés permettant un retard au feu.
- Armoire avec retard à l'effraction, fermeture des portes en 5 points.
- Faible poids de l'armoire permettant une mise en place aisée lorsque la charge admissible au sol est limitée.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en acier 9/10^{ème}, double paroi.
- Panneaux d'isolation thermique entre les parois, épaisseur 25 mm.
- Peinture époxy : Gris clair RAL 7035 pour les portes; Gris anthracite RAL 7021 pour le bâti.
- Étagères pleines, réglables en hauteur avec une charge admissible de 70 kg uniformément répartis par étagère, recouvertes de peinture époxy gris clair RAL 7035.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Double portes battantes.
- Fermeture à clef et verrouillage par cheville en 5 points et serrure de sécurité à double pennenon.
- Poignée de porte noire.

OPTIONS

- Étagère supplémentaire.
- Systèmes pour dossiers suspendus, contactez-nous.



Étagères pour dossiers suspendus en option



Référence	Désignation	Dim. extérieures H x L x P (mm)	Dim. intérieures H x L x P (mm)	Nombre d'étagères	Poids (kg)
AD130	Armoire comptoir à documents	1226 x 930 x 500	1060 x 878 x 429	2	85
AD300	Armoire haute à documents	1950 x 930 x 500	1810 x 878 x 429	4	120
ESAD3	Étagère supplémentaire pour AD130 et AD300				5
ADOS3	Étagère à dossiers suspendus pour AD130 et AD300				6

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Edition 05/2016


Armoires
Armoires
Armoires toxiques
Gamme
Hottes et armoires à
Rétention et
Armoires à documents
Douches et



SÉRIE AD30



ARMOIRES IGNIFUGES POUR LA PROTECTION DES DOCUMENTS PAPIER - 1/2 HEURE

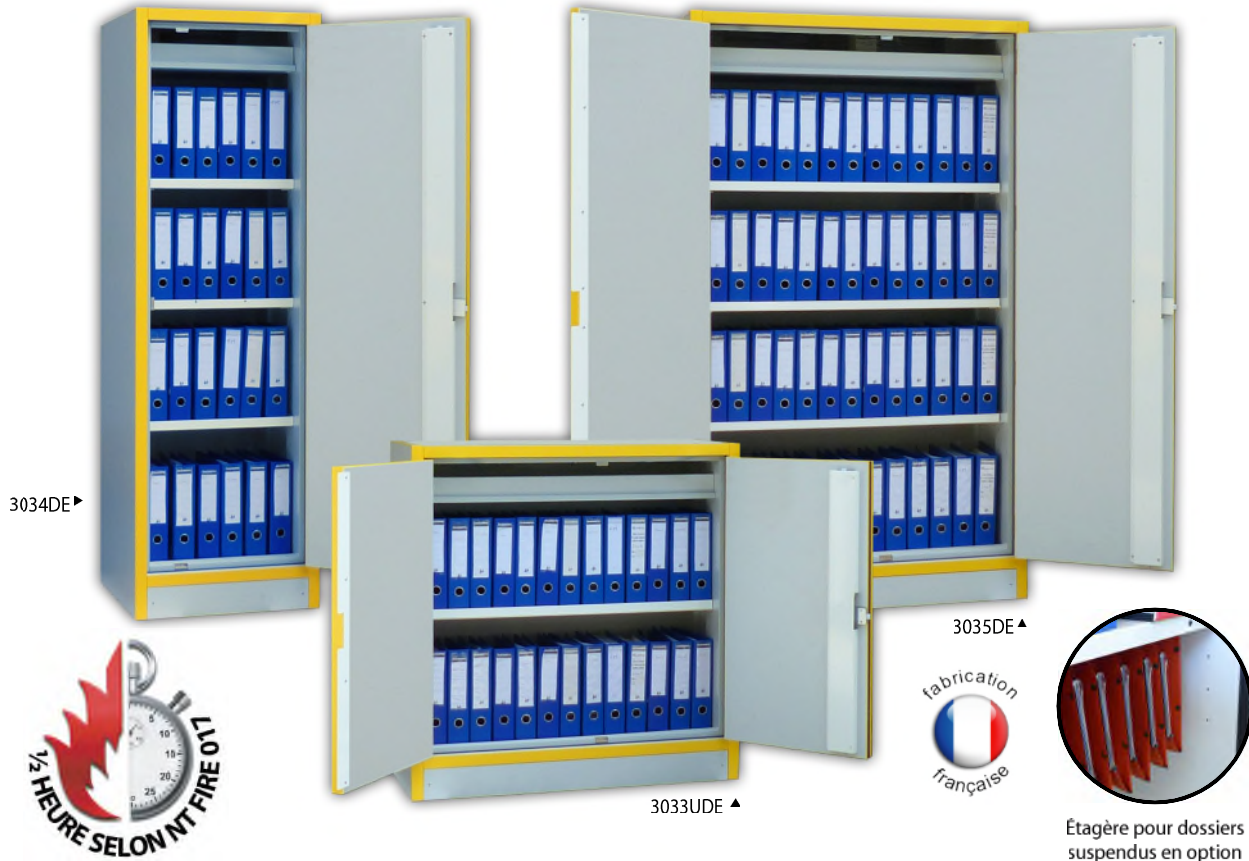

Étagère pour dossiers suspendus en option

CONFORMITÉ

- Testées en conformité avec la norme NT Fire 017 Paper, résistance au feu d'une demi-heure.

AVANTAGES

- Permet le stockage de vos documents papiers en toute sécurité.
- Résistance au feu d'une demi-heure selon la courbe normalisée ISO 834.
- Socle avec cache amovible pour faciliter la mise en place de l'armoire avec un transpalette (à vide).
- Serrure anti-éclatelle à fermeture 3 points.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en panneaux isolants de 38 mm d'épaisseur.
- Bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaune.
- Étagères à rebords réglables en hauteur au pas de 32 mm.

- Porte(s) battante(s) à fermeture à clef en 3 points.
- Pieds vérins pour mise à niveau.

OPTIONS

- Étagère à rebords supplémentaire.
- Étagère pour dossiers suspendus.



NOMBRE DE CLASSEURS PAR ÉTAGÈRE

Largeur classeur (mm)	Étagère E703148 / EDS703148	Étagère E703235 / EDS703235 / E30335U / EDS30335U
	50	8
70	6	13

Référence	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Nombre d'étagères	Charge admissible par étagère ⁽¹⁾ (kg)	Poids (kg)
3033UDE	Armoire comptoir à documents, 2 portes	1198 x 1092 x 537	799 x 978 x 325	1	50	170
3034DE	Armoire haute à documents, 1 porte	1980 x 605 x 550	1581 x 491 x 419	3	30	117
3035DE	Armoire haute à documents, 2 portes	1980 x 1115 x 550	1581 x 1001 x 419	3	50	210
EDS48	Étagère pour dossiers suspendus pour 3034DE				60	3
EDS35	Étagère pour dossiers suspendus pour 3035DE				100	6
E48	Étagère à rebords supplémentaire pour 3034DE				30	3
E35	Étagère à rebords supplémentaire pour 3035DE				50	6
E30335U	Étagère à rebords supplémentaire pour 3033UDE				50	3

⁽¹⁾ uniformément répartie