




RAMPE D'ACCÈS HAUTE RÉSISTANCE HEAVY DUTY RAMP

RR 100/150/200

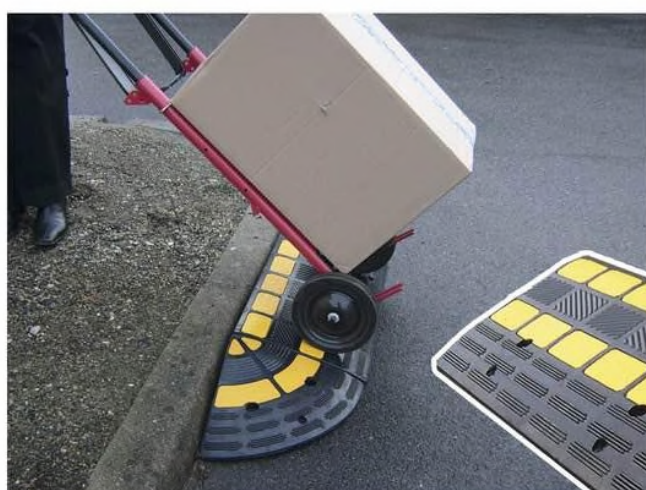

RAMPE D'ACCÈS HAUTE RÉSISTANCE

Rampe fixe de trottoir fabriquée en caoutchouc vulcanisé. Elle possède 2 passe câbles et résiste jusqu'à 40 tonnes. Les fixations ne sont pas fournies.

HEAVY DUTY RAMP

Fixed access ramp made of vulcanised rubber. It can resist up to 40 tons and has 2 cable grooves integrated. Fixations are not included.




RR



RRD



Code	L x l x H mm	Kg
RR 100	600 X 300 x 100	12,0
RRD 100	300 x 300 x 100	4,00
RR 150	600 x 360 x 150	19,0
RRD 150	360 x 360 x 150	8,00
RR200	600 x 450 x 200	32,0
RRD 200	450 x 450 x 200	17,0
RR SPIKE 4 SB	Asphalte	0,60
RR FIX 4 SB	Béton/Concrete	0,20
RQ GLUE	290 ml	0,60



RR/RRD100 : 1 x ø 30 + 1 x ø 25 mm
RR/RRD150 : 1 x ø 35 + 1 x ø 30 mm
RR/RRD200 : 1 x ø 40 + 1 x ø 35 mm



RR SPIKE 4 SB
Asphalte/asphalt



RR FIX 4 SB
Béton/concrete



RQ GLUE
Colle/glue

RAMPE DE PORTAIL GATE RAMP

WARN 1200




RAMPE DE PORTAIL

Rampe de portail en caoutchouc vierge. 8 fixations béton en option, collage recommandé.

GATE RAMP

Gate ramp can be used as speed bump and rail protection. Made of virgin rubber. 8 concrete fixations as option, adhesive bonding recommended.

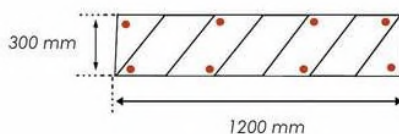

F SAFE 4 SB
Béton/concrete



RQ GLUE

Code	L x l x H mm	Kg
WARN 1200	1200 x 300 x 6/15	5,00
FSAFE 4 SB RQ GLUE	120 x ø 12 290 ml	0,36 0,60

Photos non contractuelles



NEW





RAMPE HANDICAPÉ

Rampe handicapé fabriquée en caoutchouc. Sa pente de 10% permet l'utilisation par une chaise roulante. Supporte les charges lourdes jusqu'à 40 tonnes. Peut être installée provisoirement, sa largeur et son poids lui assureront une parfaite stabilité. Pour une installation fixe 8 fixations bétons ø 14 mm sont fournies. Pour plus d'équipements pour accès PMR, nous consulter.

HEAVY DUTY ACCESS RAMP

Heavy duty ramp made of rubber. The 10% slope let wheel chairs to access easily. Can support up to 40 tons. Can be intalled temporary, the width and weight assure high stability. For long term installation 8 concrete fixations ø 14 mm are supplied. Contact us for more access products.

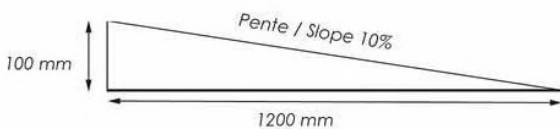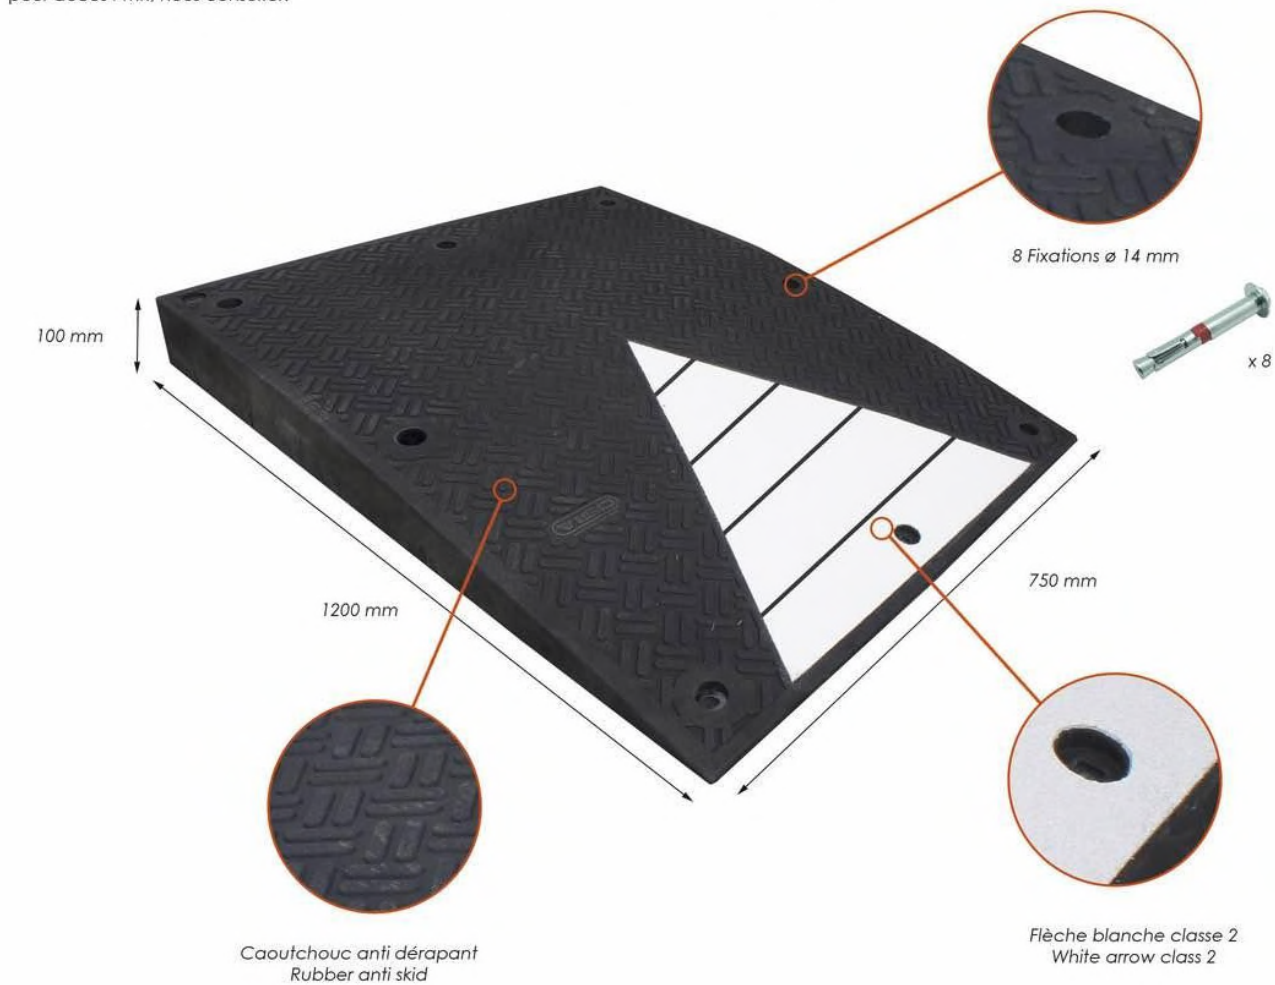

Code	L x l x H mm	Kg
ZE 100 RAMP	1200 x 750 x 0/100	86,00

Photos non contractuelles