



## PORTIQUE UNIVERSEL TOURNANT

Le portique tournant sélectif permet de gérer l'accès des poids lourds, caravanes, etc., sur les aires de stationnement.

Il est monté sur un fût cylindrique avec poignées de rotation, butées de blocage et goupille traversante pour le maintien en position fermée ou ouverte à 90°. Nous vous proposons un kit de pose indépendant du portique afin de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.

**Hauteur d'accès :** de 1,9 à 4 m.

**Largeur :** de 5 à 12 m.

**Structure :** tubes acier 120 x 120 et 80 x 80 mm, portique équipé de simple ou double tirant.


**Fermeture du portique :** par goupilles traversantes. Blocage de la goupille par cadenas fourni ou, en option, serrure clé triangle de 11.

**Finition :** laquée blanc sur galva avec bandes rouges rétro réfléchissantes (autres couleurs, nous consulter).



**Fixation :** sur platines avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose.

**Réglage de l'aplomb :** par contre-écrous situés sous les platines.

**Option :** bavette limiteur de hauteur (voir p.148).

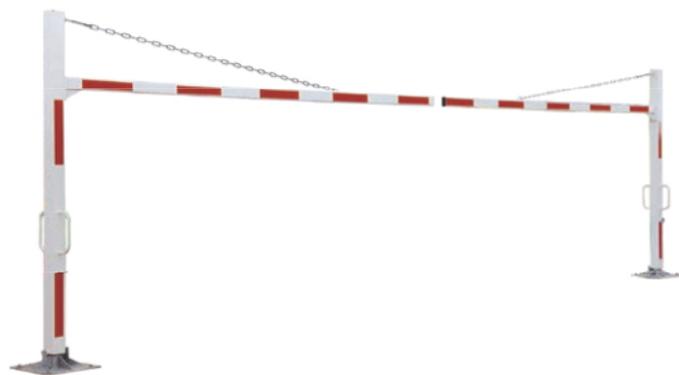

■ Réf. 202517

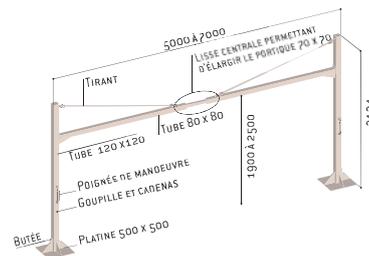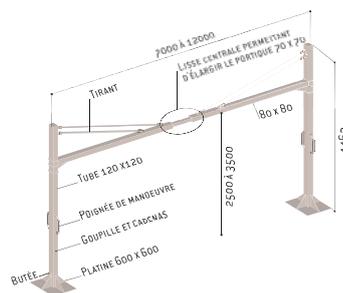

	Portique	Kit de pose
<b>Larg. réglable de 5 à 7 m</b>		
Haut. réglable de 1,9 à 2,5 m	202511	202611
Haut. réglable de 2,5 à 3,5 m	202517	202615
Haut. réglable de 3,5 à 4 m	202518	202622
<b>Larg. réglable de 7 à 12 m</b>		
Haut. réglable de 1,9 à 2,5 m	202514	202615
Haut. réglable de 2,5 à 3,5 m	202515	202622
Haut. réglable de 3,5 à 3,7 m	202519	202622



Réf. 202517



Réf. 202511



Réf. 202517



## DEMI PORTIQUE TOURNANT

Une solution de maîtrise d'accès pour les voies étroites, ne permettant pas l'installation d'un portique entier.

**Hauteur d'accès :** de 1,9 à 4 m.

**Largeur :** de 2,5 à 6 m.

**Structure :** tubes acier 120 x 120 et 80 x 80 mm, portique équipé de simple ou double tirant.

**Fermeture du portique :** par goupille traversante. Blocage de la goupille par cadenas fourni ou, en option, serrure clé triangle de 11.

**Finition :** laquée blanc sur galva avec bandes rouges rétro réfléchissantes (autres couleurs, nous consulter).



**Fixation :** sur platines avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose.

**Réglage de l'aplomb :** par contre-écrous situés sous les platines.

**Option :** bavette limiteur de hauteur (voir p.148).



	Portique	Kit de pose
<b>Larg. réglable de 2,5 à 3,5 m</b>		
Haut. réglable de 1,9 à 2,5 m	202540	202616
Haut. réglable de 2,5 à 3,5 m	202541	202617
Haut. réglable de 3,5 à 4 m	202544	202623
<b>Larg. réglable de 3,5 à 6 m</b>		
Haut. réglable de 1,9 à 2,5 m	202542	202617
Haut. réglable de 2,5 à 3,5 m	202543	202623
Haut. réglable de 3,5 à 3,7 m	202545	202623

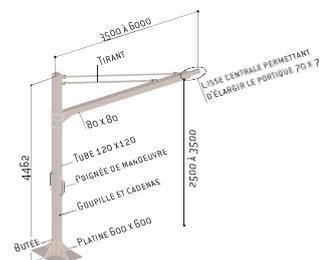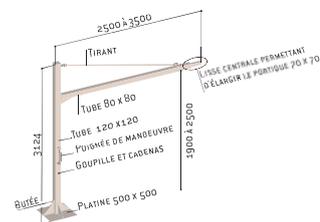



**LES  
PRODUITS**


Des portiques universels qui s'adaptent à la largeur de vos voies d'accès, et proposent une hauteur ajustable à vos besoins. Produits disponibles sur stock.

## KIT DE FIXATION POUR PANNEAU

Kit de fixation pour panneaux  $\varnothing$  450 mm disponible pour tous nos portiques (panneau non fourni).

Section du tube : 80 x 40 mm.

Référence 202321

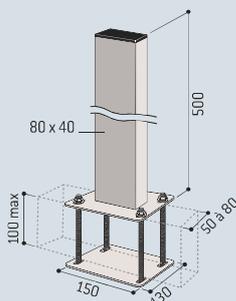



## PORTIQUE ÉCO TOURNANT

Portique pivotant en acier avec traverse haute horizontale pivotante sur l'un des deux poteaux verticaux.

Hauteur hors sol : 2200 mm.


Largeur : 5000 mm.

Structure : tubes acier 80 x 80 mm.


Fermeture : par cadenas (fourni).

Finition : acier galvanisé avec 8 bandes rétro réfléchissantes rouges à coller.

Fixation : par scellement direct.

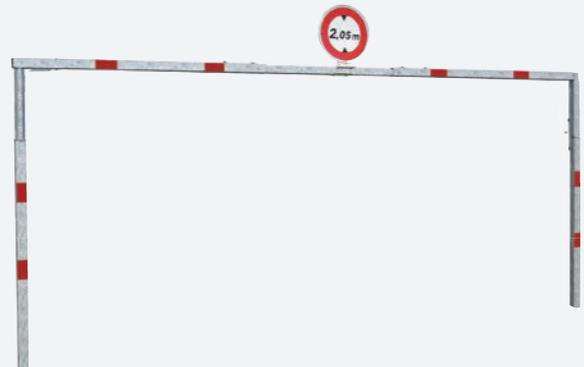

Référence 202306

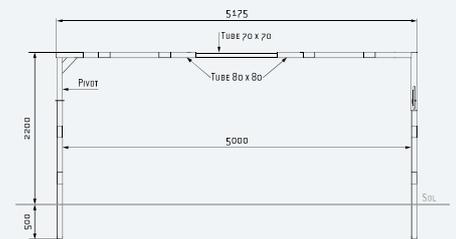

## BAVETTE LIMITEUR DE HAUTEUR



Longueur : 1500 mm.

Structure : tube acier ø 50 mm.

Finition : laquée blanc sur galva avec bandes rouges réfléchissantes.

Fixation : par chaîne de longueur 500 mm et anneaux, compatible portique.

Référence 202601

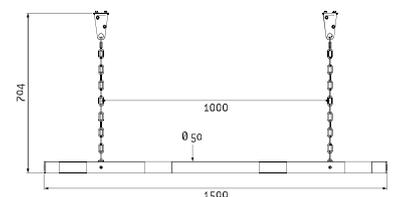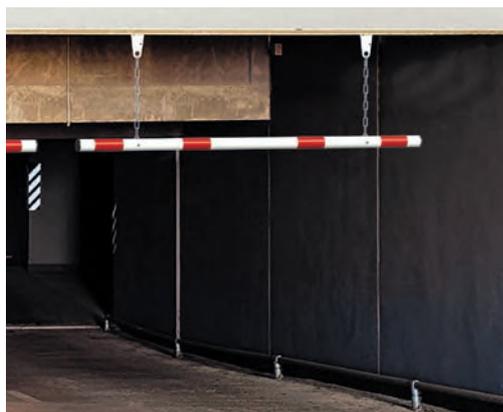



## PORTIQUE UNIVERSEL FIXE

La traverse centrale coulisse entre les deux barres horizontales pour adapter la largeur du portique au lieu de pose, au centimètre près. Une version réglable en hauteur vous permet, en outre, un réglage complémentaire parfait. Nous vous proposons un kit de pose indépendant du portique, afin de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.

Hauteur hors sol : de 2,2 à 4,5 m.


Structure : tubes acier 80 x 80 mm ou 120 x 120 mm.

Finition : laquée blanc sur galva avec bandes rouges rétro réfléchissantes (autres couleurs, nous consulter).



Fixation : sur platines avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose.

Option : bavette limiteur de hauteur (voir p.148).

	Portique	Kit de pose
<b>Portique fixe, haut. fixe 2200 mm</b>		
Larg. de 3850 à 5200 mm (sans tirant)	202330	202610
Larg. de 5250 à 7550 mm (avec tirants)	202331	202612
<b>Portique fixe, haut. réglable de 2200 mm à 3570 mm</b>		
Larg. de 3850 à 5200 mm (sans tirant)	202340	202610
Larg. de 5250 à 7550 mm (avec tirants)	202341	202615
<b>Portique fixe, haut. fixe 4500 mm</b>		
Larg. de 3850 à 5200 mm (sans tirant)	202332	202615
Larg. de 5250 à 7550 mm (avec tirants)	202342	202615

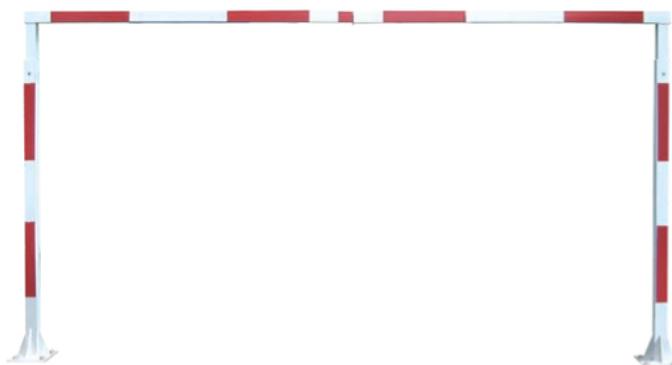

■ Réf. 202330

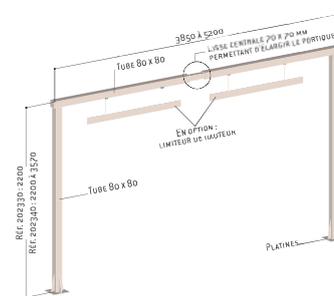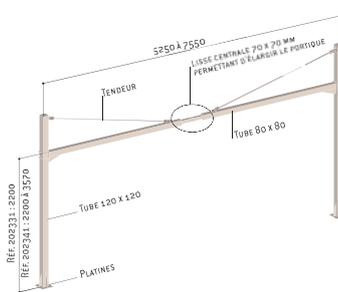

Réf. 202342 + 202601



Réf. 202331

LES  
PRODUITS

Des portiques universels qui s'adaptent à la largeur de vos voies d'accès, et proposent une hauteur ajustable à vos besoins. Produits disponibles sur stock.



Réf. 202331





## BARRIÈRE UNIVERSELLE TOURNANTE

La barrière télescopique s'adapte à toutes les largeurs de voies, de 3 à 4,75 mètres. Nous vous proposons un kit de pose indépendant de la barrière, afin de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.

- Structure :** tubes acier 70 x 40 et 60 x 30 mm.
- Largeur :** modulable de 3000 à 4750 mm, blocage par boulon traversant.
- Fermeture :** par cadenas fourni. Second poteau de réception pour verrouillage en position «ouverte» fourni.
- Finition :** laquée blanc sur galva avec bandes rouges rétro réfléchissantes.
- Fixation :** sur platines avec crosses de scellement (non fournies).

Barrière universelle tournante	203192
Kit de pose	202613

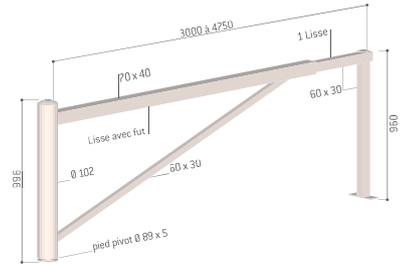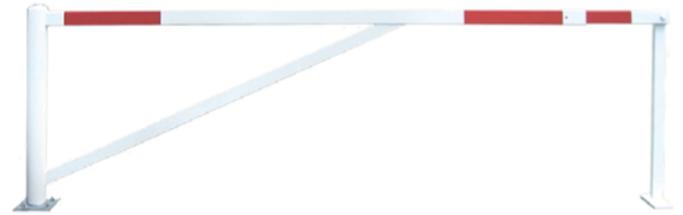

Réf. 203190



Réf. 203160



Réf. 602992

## BARRIÈRE TOURNANTE TRÈS GRANDE LONGUEUR


Cette barrière de longueur exceptionnelle est équipée d'un support roulette qui limite le porte-à-faux et facilite la manipulation.

- Structure :** tubes acier galvanisé.
- Largeur :** 6,7 ou 8 m.
- Fermeture :** par goupille et cadenas sur le support de repos.
- Finition :** laquée blanc sur galva avec bandes réfléchissantes.

Barrière	
6 m	203160
7 m	203170
8 m	203180

Options	
Poteau de réception en position ouverte	203176
Kit de pose	202614

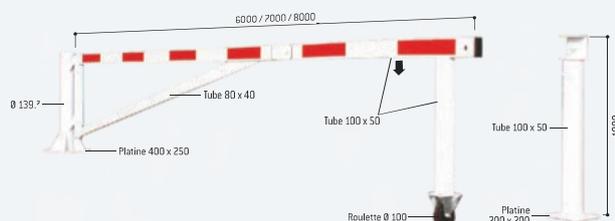


## BARRIÈRE UNIVERSELLE TOURNANTE "XL"

Une barrière tournante extra longue avec tirants en partie supérieure pour les emplacements les plus contraignants.

- Structure :** tubes acier 120 x 120 mm et 80 x 80 mm prolongée par une lisse alu 70 x 70 mm.
- Largeur :** modulable de 6050 à 10000 m (distance entre l'axe de rotation et l'extrémité de la barrière).
- Hauteur :** 1,1 m.
- Fermeture :** par goupille et cadenas fournis. Second poteau de réception pour verrouillage en position «ouverte» fourni.
- Finition :** laquée blanc sur galva avec bandes rouges rétro réfléchissantes.
- Fixation :** sur platines avec crosses de scellement (non fournies). Kit de pose fourni.

Référence	602992
-----------	--------

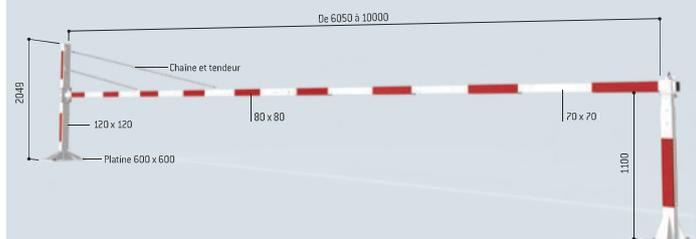



## BARRIÈRE UNIVERSELLE LISSE ALU LEVANTE

Indispensable pour le filtrage des véhicules, la barrière télescopique s'adapte à toutes les largeurs de voies (de 3,05 à 6,40 m) au centimètre près.

**Structure** : lisse alu 80 x 80 mm prolongée par une lisse alu 70 x 70 mm.

**Largeur** : modulable de 3200 à 6500 mm (distance entre l'axe de rotation et l'extrémité de la barrière) pour une largeur entre poteaux de 3050 à 6400 mm.


**Système d'ouverture** : rotation sur un axe inox monté sur roulement à billes. Contrepoids à intégrer dans un coffret fixe sur la lisse.

**Fermeture** : en position levée (sur le pied pivot) ou baissée (sur le pied de réception) par goupille et cadenas fournis.

Livrée avec poteau de réception en acier.

**Finition** : peint en blanc avec bandes rétroréfléchissantes rouges.

**Fixation** : sur platines avec éléments de scellement fournis.

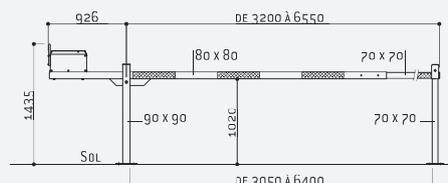

Référence 202170

LES  
PRODUITS

**Barrière lisse universelle : la traverse coulisse pour adapter la barrière au lieu de pose.**



## BARRIÈRE UNIVERSELLE LEVANTE À VÉRIN

Son système à vérin simplifie son usage et lui permet, libérée de tout contrepoids, de se positionner au plus près d'un mur. De plus, son pied autoporté limite son emprise au sol et facilite sa pose.

**Structure** : lisse alu 80 x 80 mm prolongée par une lisse alu 70 x 70 mm.

**Largeur** : modulable de 3000 à 4000 mm (distance entre l'axe de rotation et l'extrémité de la barrière).

**Système d'ouverture** : vérin intégré permettant de compenser le poids de la lisse et d'en faciliter son usage. Rotation sur un axe en inox. Verrouillage automatique.

**Fermeture** : par clé. Pied de réception intégré à la lisse et réglable en hauteur (+/- 100 mm).

**Finition** : peint en blanc avec bandes rétroréfléchissantes rouges.

Pied pivot et rabattable peint en RAL 3020.

**Fixation** : sur platines avec éléments de scellement fournis.

**Option** : jeu de clés différentes, cadenas à clé ou cadenas à clé triangle.

**Fermeture en option** : cadenas à clé ou cadenas à clé triangle.

Référence 202171

### Options

Clé différente 202172

Cadenas à clé 202173

Cadenas à clé triangle (pompier) 202174

