



PODOTACTILE

15

ERP


Pour orienter les personnes malvoyantes ou non voyantes et signaler l'approche d'un danger

Composition :
100 % caoutchouc

Applications : A positionner à 50 cm d'un danger, un obstacle ou un changement de niveau : escaliers, ascenseurs, traversées piétonnes, bords de quai...

Avantages :

- avertit les personnes déficientes visuelles d'un danger
- installation facile et rapide
- antidérapante
- dalle conforme à la norme NFP 98-351
- loi Handicap de février 2005
- pose en intérieur ou en extérieur

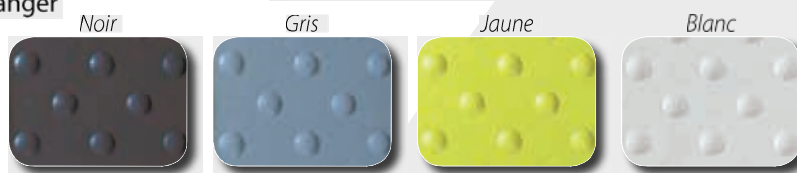


Pose : Dégraisser la face inférieure et la rendre rugueuse en la ponçant. Collée en plein avec colle polyuréthane bi-composant (page 55)

Coloris : noir, gris, jaune ou blanc

+ **Info :** témoin d'usure

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
PODOTACT420800	420 x 800 mm	7 mm	1,5 kg/p

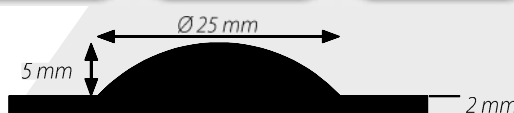

Extérieur

Lavage au jet d'eau

Utilisation jusqu'à -40°C

Résistant aux UV

100% CAOUTCHOUC

ERP

BANDE D'AIDE A L'ORIENTATION

Nouveauté

Pour guider les personnes malvoyantes ou non voyantes dans leurs déplacements

Composition :
100 % caoutchouc


Applications : A placer sur les voiries ou dans les espaces publics éloignés des situations à risque (passages piétons obliques, carrefours complexes, giratoires, obstacles, dangers...)

Avantages :


- repère discret et efficace qui indique la direction à suivre
- rassure les personnes malvoyantes et non voyantes
- conforme à la norme NF P 98-352
- grâce au contraste de texture et de couleur la personne déficiente visuelle peut détecter le changement de relief avec sa canne ou directement sous sa semelle
- antidérapante

Pose : Dégraisser la face inférieure et la rendre rugueuse en la ponçant. Collée en plein avec colle polyuréthane bi-composant (page 55)


Coloris : noir, blanc ou gris (selon référence)

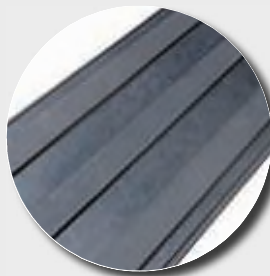


BAO17100EP7



BAO22100EP8



BAO22100EP5



Référence	Dimensions	Epaisseur	ERP
BAO17100EP7	170 x 1000 mm	7 mm	1 - 2 (pose en double rail)
BAO22100EP8	220 x 1000 mm	8 mm	1 - 2 (pose en simple rail)
BAO22100EP5	220 x 1000 mm	5 mm	3 - 5 (pose en simple rail)

Extérieur

Lavage au jet d'eau

Utilisation jusqu'à -40°C

Résistant aux UV

100% CAOUTCHOUC

ERP

Photos non contractuelles - Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif - Tolérance +/- 5%.

