



Dalle ID.UNIVERSAL

Dalle emboîtable ajourée

Composition :

polypropylène recyclable anti UV

Applications :

utilisation intérieure/extérieure : ateliers, locaux commerciaux, stands d'exposition, garages, show-room, terrasses...

Avantages :

- ventilation et drainage aisés grâce à ses alvéoles
- antidérapante
- finition parfaite possible grâce aux bordures et aux angles
- simple de pose et d'entretien
- résiste au poids : 400 T/m²
- résiste aux UV
- nombreux coloris disponibles : possibilité de réaliser ou de matérialiser des zones

Coloris :

- vert, blanc, gris, bleu, rouge
- autres coloris: nous consulter

+ Info :


joints de dilatation à poser tous les 2.5 à 3 ml (soit toutes les 8 à 10 dalles)



Joint de dilatation



Coloris

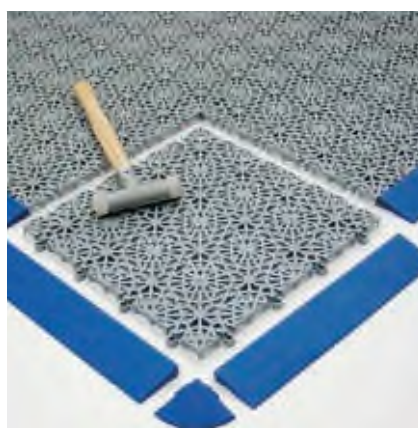

Bordures et angle



Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
ID UNIVERSAL (paquet de 1 m ²)	300 x 300 mm	13,5 mm	3,0 kg/m ²
Bordures (lot de 5 pces)	300 x 55 mm	13,5 mm	0,25 kg le lot
Angles (lot de 4 pces)	55 x 55 mm	13,5 mm	0,04 kg le lot
Joints de dilatation (lot de 2 pces)	300 x 75 mm	13,5 mm	0,21 kg le lot



Extérieur



Lavage haute pression



Drainant



Utilisation jusqu'à -40°C



Résistant aux UV



Dalle IDEX

Dalle PVC emboîtable

Composition :

PVC souple recyclable

Applications :

- qualité dure 92ShoresA : ateliers, show-room, magasins, entrepôts...
- qualité souple 78ShoresA : bureaux, écoles, salles de gym, chambres froides...

Avantages :


- finition granulée ou pastillée
- grande résistance à l'usure et à l'abrasion
- antidérapante : R10 suivant la norme DIN 51130
- facile à mettre en œuvre : pose libre avec un maillet
- grande résistance aux produits chimiques (liste sur demande)

Coloris :

noir, gris clair, bleu, vert ou rouge
 autres couleurs : nous consulter

+ Info :

- nous consulter pour :
- passage de chariots élévateurs
 - qualité antistatique
 - fiche d'entretien disponible sur demande





Bordure



Surface pastillée



Surface granulée

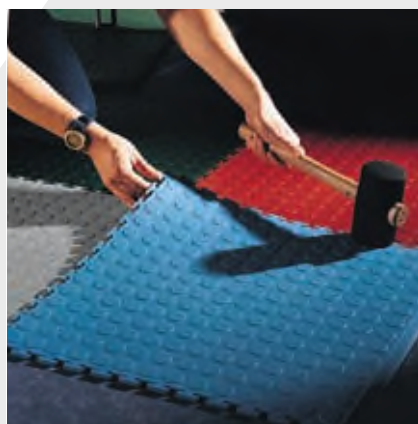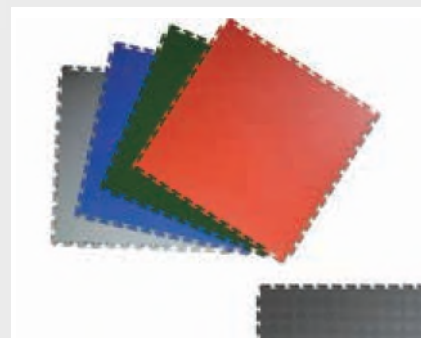

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
IDEX5P (pastillé)	501 x 501 mm	5 mm	8,0 kg/m ²
IDEX5G (granulé)	501 x 501 mm	5 mm	8,0 kg/m ²
IDEX5B (bordure)	501 x 78 mm	5 mm	1,2 kg le lot de 4
IDEX5A (angle)	592 x 78 mm	5 mm	1,4 kg le lot de 4

Conditionnement par carton de 2.5 m² - Existe également en épaisseur 7 mm

