LM SECURITE
31 allée des romains 74370 PRINGY Tél/fax : 0450 274 633 mobile : 0668 549 628
Siret43407493600015 APE4669c TVAFR1443407493600015 www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

SPORTNEIGE/ IDNEIGE

Revêtement de sol sportif

Composition :
85% fins granulés de caoutchouc recyclé de pneu (noir) et 15% granulé colorés d'EPDM

Applications :
coursives, escaliers, passerelles, rampes, salles de sport, stations de ski, locations de ski, toilettes, vestiaires, patinoires etc.

Avantages :
- robuste et insensible à l'eau
- isolant phonique et thermique
- esthétique et décoratif
- antidérapant
- grande résistance à l'usure
- poreux, facilite le drainage
- amortisseur de chocs et de bruit
- antidérapant

Pose :
collée en plein avec colle polyuréthane

Coloris : SPORTNEIGE : noir/gris
IDNEIGE : noir/bleu
Autres coloris sur demande

SPORTNEIGE noir/gris



IDNEIGE noir/bleu



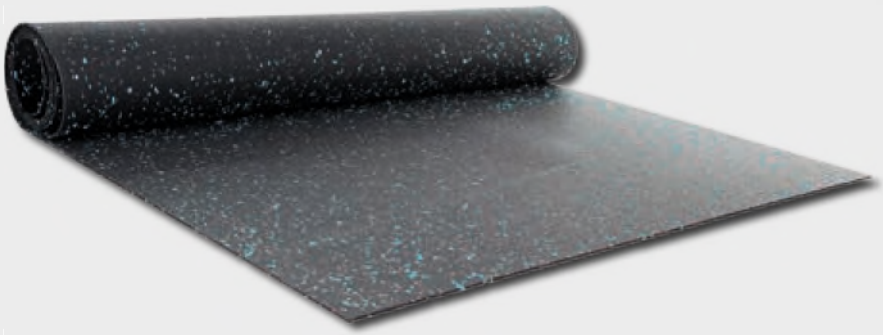

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
SPORTNEIGE			
SPORTNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,3 kg/m²
SPORTNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,5 kg/m²
IDNEIGE			
IDNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,3 kg/m²
IDNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,5 kg/m²

Photos non contractuelles - **Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif - Tolérance +/- 5%.**

DÉLINEIGE

Le revêtement au sommet

Composition :

Délineige gris/noir : 65% de granulats d'EPDM de couleur teintée dans la masse et 35% de granulats de caoutchouc EPDM noir, agglomérés avec un liant polyuréthane

Délineige monocouleur : 100% de granulats d'EPDM couleur liés avec un élastomère de polyuréthane

Applications :

installations extérieures très fréquentées : téléphériques, télécabines, cours d'école, crèches, terrasses, salles de jeux, piscines, installations sportives...

Avantages :

- souple
- robuste et insensible à l'eau
- antidérapant
- isolant phonique et thermique
- grande résistance à l'usure, au vieillissement et aux UV
- amortisseur de chocs
- poreux, facilite le drainage
- excellente résistance aux sollicitations et influences mécaniques
- esthétique et décoratif

Pose : collée en plein avec colle polyuréthane (1 à 1,5 kg au m²)

Coloris : moucheté ou monocouleur (voir nuancier)

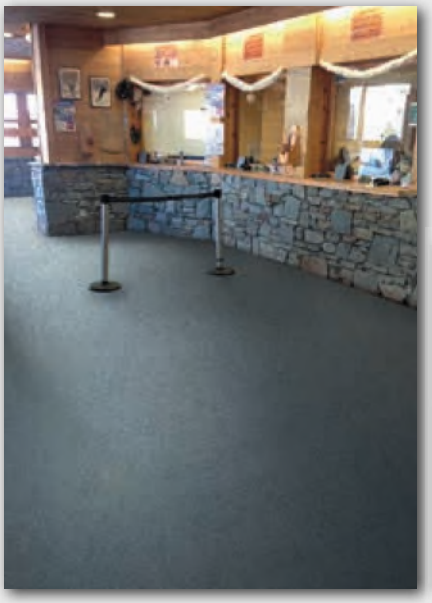

DELINEIGE monocouleur : *(sur demande)*

DELINEIGE moucheté :

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
DELINEIGE gris/noir			
DELINEIGE6GN	1,25 x 20,0 m	6 mm	7,5 kg/m²
DELINEIGE8GN	1,25 x 15,0 m	8 mm	10,0 kg/m²
DELINEIGE10GN	1,25 x 12,0 m	10 mm	12,5 kg/m²
DELINEIGE monocouleur (sur demande)			
DELINEIGE4	1,25 x 30,0 m	4 mm	4,38 kg/m²
DELINEIGE6	1,25 x 20,0 m	6 mm	6,57 kg/m²
DELINEIGE8	1,25 x 15,0 m	8 mm	8,76 kg/m²
DELINEIGE10	1,25 x 12,0 m	10 mm	10,95 kg/m²

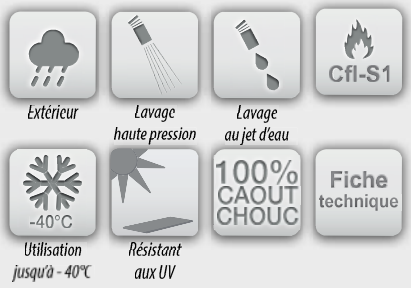

Photos non contractuelles - **Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif - Tolérance +/- 5%.**

LM SECURITE
31 allée des romains 74370 PRINGY Tél/fax : 0450 274 633 mobile : 0668 549 628
Siret43407493600015 APE4669c TVAFR1443407493600015 www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

Rouleaux caoutchouc recyclé

Composition :
granulats de caoutchouc recyclé agglomérés avec un liant polyuréthane

Applications :
utilisation intérieure et extérieure : gymnases, patinoires, fitness, centres de remise en forme, sols sportifs, crèches, écoles...

Avantages :
- souple
- antidérapant
- isolant phonique et thermique
- améliore le confort de marche
- caoutchouc résiliant (amortisseur de chocs)
- poreux, facilite le drainage
- facile à entretenir et insensible à l'eau

8110

Pose : collée en plein avec colle polyuréthane (1 à 1,5 kg au m²)

Coloris : noir

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
81104	1,5 x 30,0 m	4 mm	4,0 kg/m²
81106	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,0 kg/m²
811010	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,0 kg/m²

CLIP SUPER

Nouveauté

Dalles caoutchouc emboîtables robustes pour divers applications

Composition :
100 % caoutchouc

Applications :
stations de sport d'hiver, coursives, passerelles, protection de sol

Avantages :
- auto-plombantes
- hyper résistantes
- excellente protection thermique et acoustique
- pose et réimplantation aisées sans collage grâce aux puzzles
- Surface très antidérapante
- Face inférieure rainurée drainant l'humidité


Face supérieure en losanges très antidérapante


Face inférieure rainurée

Coloris :
noir

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
CLIPSUPER	1000 x 1000 mm	18 mm	21 kg/m²

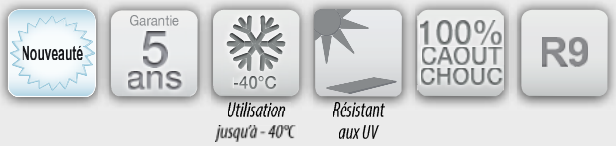

IDS BATIMENT

Photos non contractuelles - **Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif - Tolérance +/- 5%.**

Dalles CLIP18

Dalles caoutchouc emboîtables très haute résistance

Composition :
100 % caoutchouc

Applications :
patinoires, salles de sport, vestiaires, stations de sport d'hiver...

Avantages :
- auto-plombantes
- hyper résistantes : résistent au passage des surfaceuses à glace (pneus à clous)
- excellente protection thermique et acoustique
- pose et réimplantation aisées sans collage, découpe au cutter
- surface antidérapante
- face inférieure rainurée drainant l'humidité

Coloris :
noir, bleu, gris, vert ou rouge

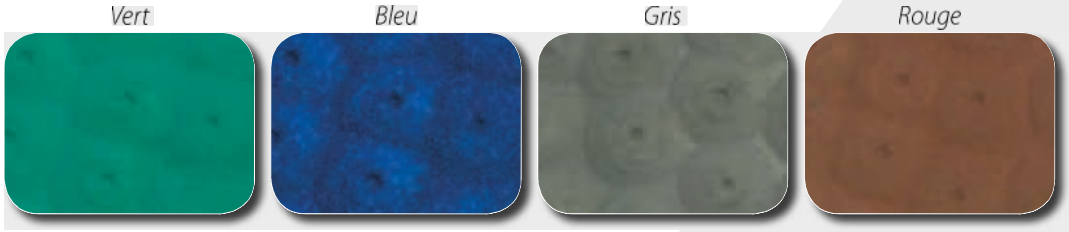

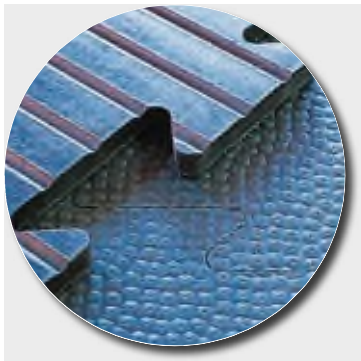

Face inférieure rainurée / face supérieure martelée

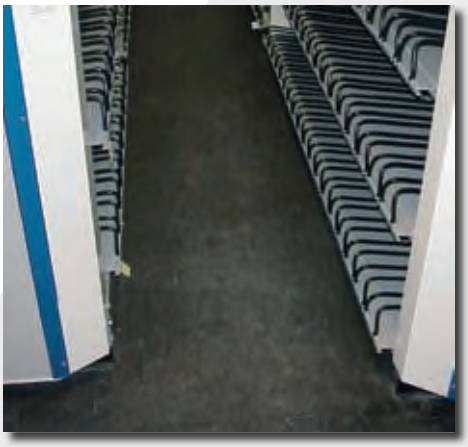

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
CLIP18	1000 x 1000 mm	17 mm	23 kg/m²
CLIP18B	1000 x 1000 mm	17 mm	23 kg/m²
CLIP18G	1000 x 1000 mm	17 mm	23 kg/m²
CLIP18V	1000 x 1000 mm	17 mm	23 kg/m²
CLIP18R	1000 x 1000 mm	17 mm	23 kg/m²

Photos non contractuelles - **Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif - Tolérance +/- 5%.**

LM SECURITE
31 allée des romains 74370 PRINGY Tél/fax : 0450 274 633 mobile : 0668 549 628
Siret43407493600015 APE4669c TVAFR1443407493600015 www.lmsecurite.fr lmsecurite@yahoo.fr

Dalles M75 - M74 - M73

Dalles caoutchouc emboîtables spéciales patinoire et stations de sport d'hiver

Composition :
100 % caoutchouc

Noir



Applications : tours de piste de patinoires, installations sportives, stations de sport d'hiver...

Avantages :
- confort
- sécurité
- isolation thermique et acoustique
- pose rapide et sans collage
- facile à réimplanter
- antidérapantes
- grande résistance à l'abrasion

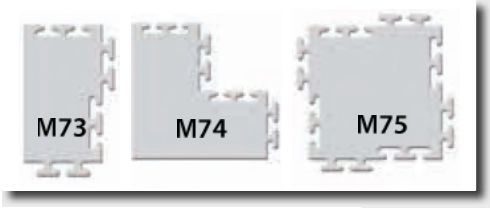

Coloris : noir



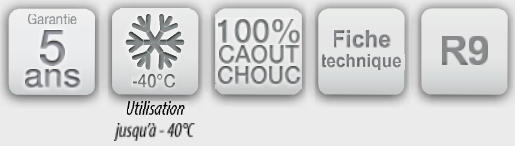

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
M73	305 x 610 mm	10 mm	2,1 kg/p
M74	305 x 610 x 610 mm	10 mm	3,3 kg/p
M75	610 x 610 mm	10 mm	5,3 kg/p

Dalles M72 - M71 - M70

Dalles caoutchouc très résistantes pour le confort, la sécurité et la protection

M72

Composition :
100 % caoutchouc

Applications :
protection des sols de salles de sports et de musculation

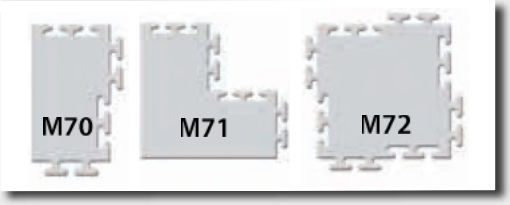

Avantages :
- confort
- sécurité
- isolation thermique et acoustique
- pose rapide et sans collage
- facile à réimplanter
- antidérapantes

Gris Vert Bleu

Coloris :
gris, vert, bleu





Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
M70	305 x 610 mm	10 mm	2,5 kg/p
M71	305 x 610 x 610 mm	10 mm	3,5 kg/p
M72	610 x 610 mm	10 mm	5,2 kg/p

Dalle SOLID SPORT

Revêtement de sol sportif alliant esthétisme et performances

Composition :
100 % caoutchouc

Applications :
lieux grand trafic fortement sollicités (patinoires, stations de sport d'hiver...)

Avantages :
- revêtement bi-couche : couche inférieure amortissante, couche supérieure hautement résistante à l'usure
- antidérapant
- insonorisant
- esthétique

Pose : collée en plein avec la colle polyuréthane

Coloris :
gris moucheté, bleu moucheté, rouge moucheté.
Autres coloris sur demande

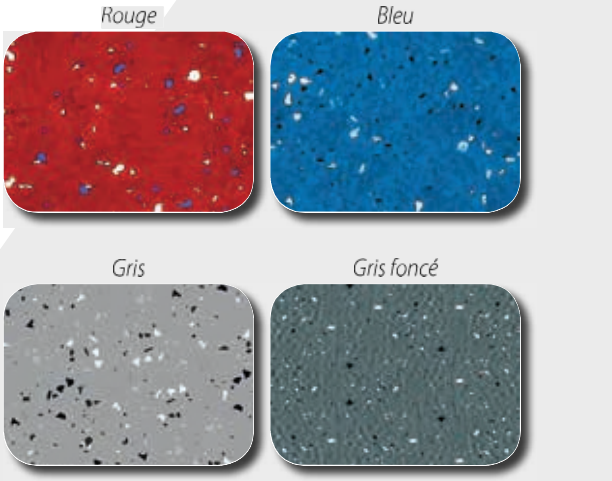

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
SOLIDSPORT9MM	1000 x 1000 mm	9 mm	11,5 kg/m²

Colle IDS

Colle polyuréthane bi-composant

Composition :
polyuréthane (5,0 kg) + durcisseur (0,7 kg), soit un kit de 5,7 kg

Applications : pour tous revêtements de sol intérieurs ou extérieurs caoutchouc en dalles ou en lès, revêtements caoutchouc moquettes et gazons synthétiques

Consommation approximative	
Délineige	1 à 1,2 kg/m²
Solid Sport / Priasport	0,9 à 1 kg/m²
Checker / Tapis pastillé	0,7 à 0,8 kg/m²
Dalle de sécurité	1 / 1,2 kg/m²

Avantages :
- convient au collage sur de nombreux supports et pour les revêtements tels que béton et agglomérés
- recommandé pour les utilisations intensives
- peut être soumis à des variations de température importantes grâce à sa souplesse

Pose : temps de polymérisation à 5 °C minimum : après 24 heures pour une ouverture au trafic pédestre, après 48 à 72 heures pour une ouverture au trafic intense.

Photos non contractuelles - **Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif - Tolérance +/- 5%.**